

Lumo



Produktmerkmale

- Arbeitsplatz-Leuchte mit Standfuß
- inkl. Bewegungs- und Tageslichtsensor
- direkte und indirekte Beleuchtung getrennt steuerbar
- Steuerung über Touch-Sensor
- dimmbar
- präzise Mikro-Reflektor-Optik mit $UGR < 10$, $L_{max} \geq 65^\circ$, $\leq 3000 \text{ cd/m}^2$
- einfache Installation und Wartung
- Garantie 5 Jahre
- Sicherheit Garantiert mit CE / DoC / RoHS / EMC / LVD

Dimensionen & Technik


- Höhe: 202 cm
- Länge: 76,5 cm
- Leuchtenkopf: Breite: 31 cm, Länge: 61 cm
- Standfuß: Breite: 30 cm, Länge: 48 cm
- Anschlussleistung: 30W direkt, 50W indirekt
- Lichtstrom: 11200lm
- Lichtausbeute: 140 lm/W
- Farbtemperatur 4000K
- Farbwiedergabe (Ra): > 80
- Spannung: 200-240V/AC
- Frequenz: 50/60Hz
- Energieverbrauch: 80kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: D

Farben

- Weiß
- Schwarz auf Anfrage


Lumo

Lichtdiagramm

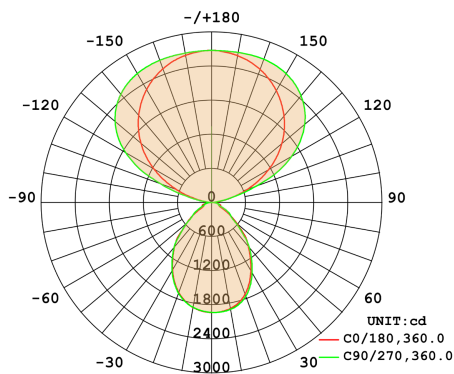


direkte / indirekte Beleuchtung
 durchschnittlicher Abstrahlwinkel (50%): 360.0°

Abmessungen

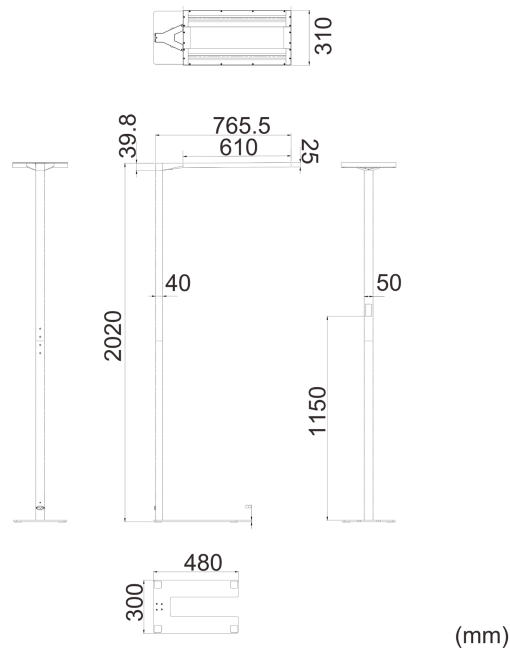

CDA Touch Panel

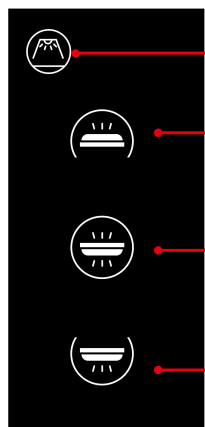

Helligkeits- und Bewegungssensor

- Kurzer Druck: Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet, der Helligkeitssensor wird aktiviert.
- Langer Druck: Die Kontrollleuchte am Lampenkopf leuchtet auf und der Bewegungssensor wird aktiviert.

Indirektes Licht steuern

- Kurzer Druck: indirektes Licht ein-/ausschalten
- Langer Druck: indirektes Licht dimmen

Direktes und indirektes Licht gemeinsam steuern

- Kurzer Druck: direktes und indirektes Licht ein-/ausschalten
- Langer Druck: direktes und indirektes Licht synchron dimmen

Direktes Licht steuern

- Kurzer Druck: direktes Licht ein-/ausschalten
- Langer Druck: direktes Licht dimmen

Hinweis: Beim Dimmen auf das maximale oder minimale Niveau blinkt die grüne Anzeige dreimal.

Bewegungsmelder

- Nach 20 Minuten ohne Bewegung dimmt die Lampe auf 30 %.
- Nach weiteren 10 Minuten schaltet sie sich aus.
- Bei Bewegung schaltet sich die Lampe automatisch ein.

Helligkeitssensor

- Schalte die Lampe ein und dimme sie auf die gewünschte Helligkeit. Der Sensor speichert diesen Lux Wert als Standard für Ihren Arbeitsplatz.
- Um die Helligkeit konstant zu halten, passt die Lampe ihre Leuchtstärke automatisch an (mit einer Toleranz von $\pm 10\%$), je nach erfasstem Umgebungslicht.